



GENERADOR ONCALA RC 3000W



 ARRANQUE POR CONTROL REMOTO HASTA 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERADOR ONCALA RC 3000W


GENERADORES ELÉCTRICOS

ELECTRIC GENERATORS




DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / RC CONTROL REMOTO** arranca y para tu generador hasta 50M de distancia
 - **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
 - **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
 - **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
 - **MOTOR HISPANUS® HS** series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
 - **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
 - **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
 - **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
 - **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
 - **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
 - **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
 - **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (18L).
 - **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
 - **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.

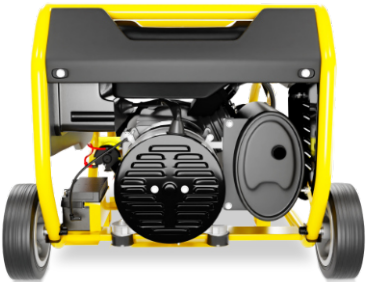

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

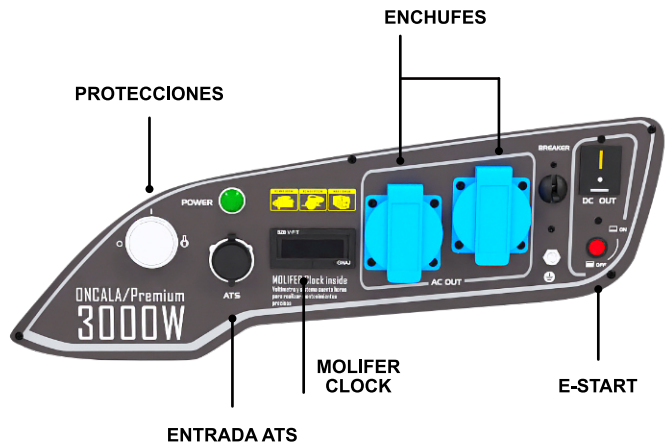

¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	ONCALA RC3000W		
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz		
AC 230V Máxima	2800W		
CA 230V Continuo	2500W		
Modelo motor	Español HS7HP		
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV		
Cilindrada	208CC		
Sonoridad a 7m	60dB/70dB		
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/ RC Control remoto		
Capacidad combustible	18L		
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga		
Capacidad / tipo aceite	0,6L SAE5W30		
Kit de transporte	Sí		
Dimensiones máquina	612*461*443mm		
Dimensiones caja	627*476*473mm		
Peso neto/ bruto	50kg / 52Kg		
Referencia	00072		



GENERATOR ONCALA RC 3000W



 REMOTE CONTROL START UP TO 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**


GENERATOR ONCALA RC 3000W

ELECTRICAL GENERATORS



DETAILS

- **ELECTRIC START / MANUAL / RC REMOTE CONTROL** starts and stops your generator up to 50M away.
- **ATS INPUT as standard**, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or due to power outages, you already have the connector.
- **NEW intelligent CARBURETOR**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop due to lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting at extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, hot anti-corrosion painting and silent-block assembly coupled to the engine to avoid constant vibrations of the assembly.
- **ALTERNATOR 100% copper wound**, guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You will be able to easily manage your maintenance plan.
- **External protection** by thermal circuit breaker.
- **EXTREMELY robust TRANSPORT KIT** to transport the machine, includes solid 12" anti-puncture wheels.
- **TANK with great autonomy** to avoid continuous refueling (18L).
- **External INDICATOR** for lack of oil and two independent current outputs.
- **2-year "TAKE and TAKE" WARRANTY** for individuals and one year for professionals, labor, parts and transportation (see conditions in the WARRANTY section).
- **FACTORY START-UP:** If you wish, we will send you your machine with OIL and TUNE-UP, you will only have to take it out of the box and start working, to do this, when making your purchase go to the "TUNE-UP" section and add it to the cart.

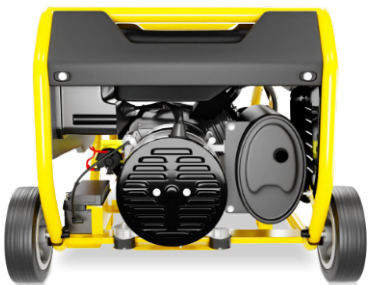


**EXECUTION TIME
LOADING
15 HOURS
(GASOLINE)**

**ELECTRIC/
MANUAL/
RC REMOTE CONTROL**

3000W

CONTROL PANEL

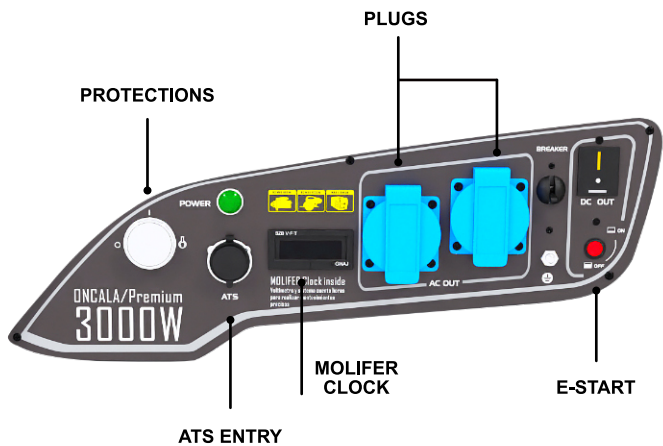

SPECIFICATIONS

MODEL	ONCALA RC 3000W		
Voltage/Frequency	230 V – 50 Hz		
AC 230V Maximum	2800W		
AC 230V Continuous	2500W		
Engine model	Spanish HS7HP		
Engine type	Gasoline, 4 stroke OHV		
Displacement	208CC		
Loudness at 7m	60dB/70dB		
Boot type	Electric/manual/RC remote control		
fuel capacity	18L		
Consumption / Autonomy	3pm – 50% load		
Oil capacity/type	0,6L SAE5W30		
Transport kit	Sí		
Machine dimensions	612*461*443mm		
Box dimensions	627*476*473mm		
Net/gross weight	50kg / 52Kg		
Reference	00072		

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?



GÉNÉRATEUR ONCALA RC 3000W



 DÉMARRAGE À DISTANCE JUSQU'À 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**


GÉNÉRATEUR ONCALA RC 3000W

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES



DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / TÉLÉCOMMANDE MANUELLE / RC** démarre et arrête votre groupe électrogène jusqu'à 50 m de distance.
- **ENTRÉE ATS** en standard, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, que ce soit pour charger les batteries de votre installation solaire ou en cas de coupure de courant, vous avez déjà le connecteur.
- **NOUVEAU CARBURIER intelligent**, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
- **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
- **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
- **CHASSIS renforcé de 40 mm** avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et un ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **L'ALTERNATEUR 100% cuivre** garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant de manière plus précise, ce qui prolonge la durée de vie de l'ALTERNATEUR.
- **Le régulateur électronique** interne évite les altérations du courant du régulateur.
- **L'HORLOGE MOLIFER** interne avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
- **PROTECTION externe** par disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT** extrêmement robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
- **RÉSERVOIR à grande autonomie** pour éviter le ravitaillement continu (18L).
- **Indicateur externe** de manque d'huile et deux sorties de puissance indépendantes.
- **GARANTIE "TAKE and TAKE" de 2 ans** pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **FACTORY START-UP**: Si vous souhaitez que nous vous envoyions votre machine avec l'huile et le SET-UP, vous n'aurez qu'à la sortir de la boîte et à la mettre en marche, pour ce faire, lorsque vous effectuez votre achat, allez à la section "SET-UP" et ajoutez-la au panier d'achat.

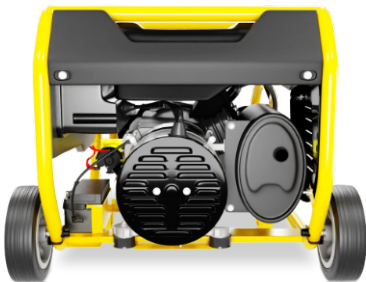


**TEMPS D'EXÉCUTION
DE LA CHARGE
15 HEURES
(ESSENCE)**

**ÉLECTRIQUE/
MANUEL/
TÉLÉCOMMANDE RC**

3000W

PANNEAU DE CONTRÔLE

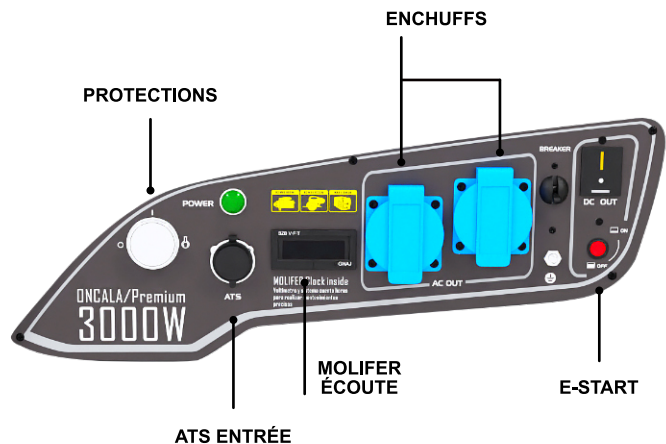

DE QUELLE PUISSANCE
AVEZ-VOUS BESOIN?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	ONCALA RC 3000W	
Tension / Fréquence	230 V – 50 Hz	
AC 230V Maximum	2800W	
AC 230V Continu	2500W	
Modèle de moteur	Espagnol HS7HP	
Type de moteur	Essence, 4 temps OHV	
Capacité du cylindre	208CC	
Intensité sonore à 7m	60dB/70dB	
Type de démarrage	Électrique/manuel/télécommande RC	
Capacité en carburant	18L	
Consommation / Autonomie	15h – 50% de charge	
Capacité / type d'huile	0,6L SAE5W30	
Kit de transport	Sí	
Dimensions de la machine	612*461*443mm	
Dimensions de la boîte	627*476*473mm	
Poids net/brut	50kg / 52Kg	
Référence	00072	



GENERATORE ONCALA RC 3000W



 AVVIO CON TELECOMANDO FINO A 50 M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**


GENERATORE ONCALA RC 3000W

GENERATORI ELETTRICI




DETTAGLI

- **L'AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / RC REMOTO** avvia e arresta il generatore fino a 50 m di distanza.
- **INGRESSO ATS di serie**, se in futuro avrete bisogno che il vostro generatore si avvia autonomamente, per caricare le batterie del vostro impianto solare o per interruzioni di corrente, avete già il connettore.
- **NUOVO CARBURATORE intelligente**, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA DI STOP UP** con arresto automatico in caso di mancanza di olio, attivazione automatica in caso di basso livello di olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e un set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del set.
- **ALTERNATORE avvolto al 100%** in rame, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, allungando la vita dell'ALTERNATORE.
- **Regolatore elettronico** interno, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
- **L'orologio MOLIFER all'interno**, con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. È possibile gestire facilmente il piano di manutenzione.
- **PROTEZIONE esterna** mediante interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antifuoritura da 12".
- **SERBATOIO** di grande autonomia per evitare continui rifornimenti (18L).
- **Indicatore esterno** di mancanza d'olio e due prese di corrente indipendenti.
- **2 anni di GARANZIA "TAKE and TAKE"** per i privati e un anno per i professionisti, comprensiva di manodopera, ricambi e trasporto (vedi condizioni nella sezione GARANZIA).
- **AVVIAMENTO DI FABBRICA:** Se desiderate che la vostra macchina venga spedita con l'OLIO e il SET-UP, dovrete solo estrarla dalla scatola e iniziare a lavorare; per farlo, al momento dell'acquisto andate nella sezione "SET-UP" e aggiungetela al carrello.

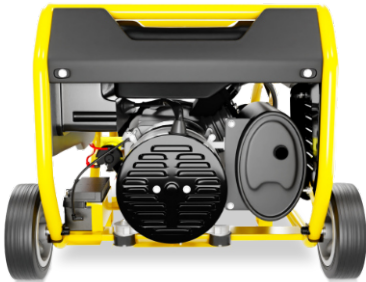

PANNELLO DI CONTROLLO

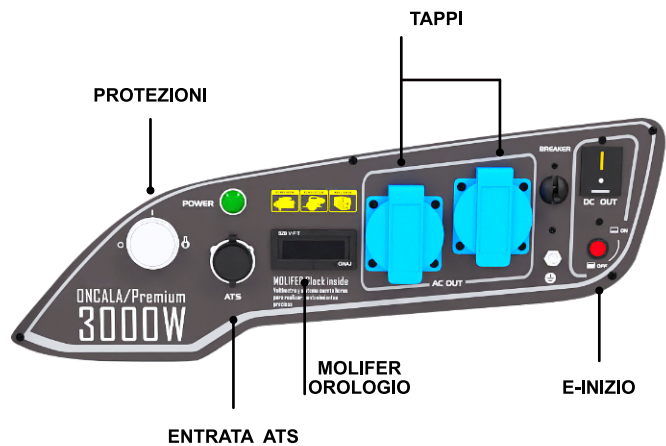

DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

SPECIFICHE

MODELLO	ONCALA RC 3000W	
Voltaggio/Frequenza	230 V – 50 Hz	
CA 230 V massimo	2800W	
CA 230V Continuo	2500W	
Modelo motor	Spagnolo HS7HP	
Modello del motore	Benzina, 4 tempi OHV	
Dislocamento	208CC	
Sonorità a 7m	60dB/70dB	
Tipo di avvio	Elettrico/manuale/telecomando RC	
Capacità di carburante	18L	
Consumi/Autonomia	15h – 50% ardello	
Capacità/tipo di olio	0,6L SAE5W30	
Kit di trasporto	Sì	
Dimensioni della macchina	612*461*443mm	
Dimensioni della scatola	627*476*473mm	
Peso netto/lordo	50kg / 52Kg	
Riferimento	00072	

GERADOR ONCALA RC 3000W



 ARRANQUE POR CONTROLO REMOTO ATÉ 50 M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**


GERADOR ONCALA RC 3000W

GERADORES ELÉTRICOS



DETALHES

- **O CONTROLO REMOTO DE ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / RC** arranca e pára o seu gerador até 50 metros de distância.
- **ATS INPUT de série**, se no futuro precisar que o seu gerador arranque de forma autónoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou devido a cortes de energia, já tem o conetor.
- **NOVO CARBURIER inteligente**, já não será necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm com duplo reforço**, pintura a quente anti-corrosão e conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR Enrolamento 100% em cobre**, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a sua vida útil.
- **Regulador eletrónico interno**, evita alterações de corrente do regulador.
- **RELÓGIO MOLIFER** no interior com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO** externa por meio de disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE** de grande autonomia para evitar reabastecimentos contínuos (18L).
- **INDICADOR** externo de falta de óleo e dois indicadores de nível.
- **INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA**: Se desejar, enviamos a sua máquina com ÓLEO e SET-UP, só tem de a tirar da caixa e começar a trabalhar, para isso, quando fizer a sua compra, vá à secção "SET-UP" e adicione-a ao carrinho de compras.

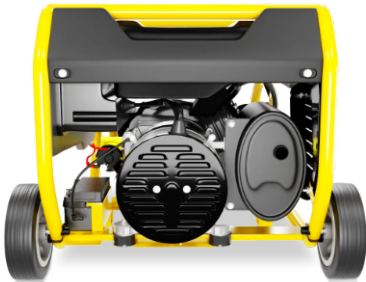


TEMPO DE EXECUÇÃO
DE CARGA
15 HORAS
(GASOLINA)

ELÉTRICO/
MANUAL/CONTROLE
REMOTO RC

3000W

PAINEL DE CONTROLE

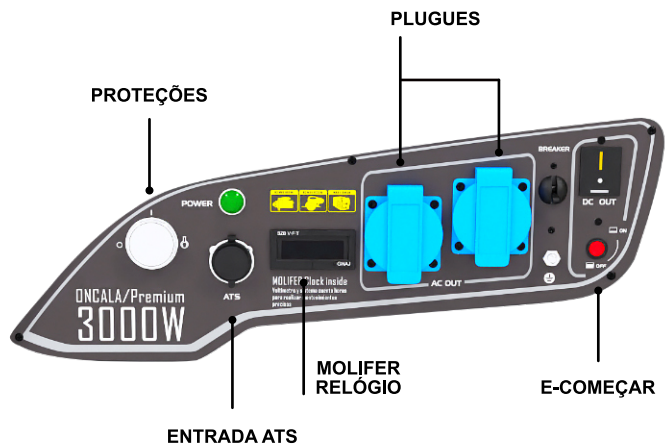

DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	ONCALA RC 3000W	
Tensão/Frequência	230 V – 50 Hz	
CA 230 V Máximo	2800W	
CA 230V Contínuo	2500W	
Modelo de motor	Espanhol HS7HP	
Tipo de motor	Gasolina, 4 tempos OHV	
Deslocamento	208CC	
Loucura aos 7m	60dB/70dB	
Tipo de inicialização	Elétrico/manual/controle remoto RC	
capacidade de combustível	18L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% de carga	
Capacidade/tipo de óleo	0,6L SAE5W30	
Kit de transporte	Sim	
Dimensões da máquina	612*461*443mm	
Dimensões da caixa	627*476*473mm	
Peso líquido/bruto	50kg / 52Kg	
Referência	00072	