



GENERADOR GETA ATS/SOL

8000W
INVERTER




 APOYO INSTALACIONES SOLARES



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY



INVERTER

GENERADOR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER

GENERADORES ELÉCTRICOS

ELECTRIC GENERATORS



DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO**
- **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
- **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- **MOTOR HISPANUS® HS** series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
- **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
- **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
- **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
- **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (25L).
- **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
- **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.





TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CARGA

15 HORAS

(GASOLINA)



ELÉCTRICO/
MANUAL/
AUTOMÁTICO




8000W



INVERTER

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

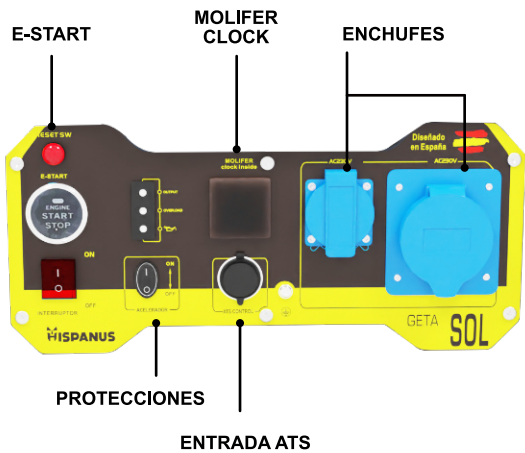

¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	GETA ATS / SOL 8000W		
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz		
AC 230V Máxima	8000W		
CA 230V Continuo	7000W		
Modelo motor	Español HS18HP		
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV		
Cilindrada	460CC		
Sonoridad a 7m	79 dB		
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/ automático		
Capacidad combustible	25L		
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga		
Capacidad / tipo aceite	1,1L SAE5W30		
Kit de transporte	Sí		
Dimensiones máquina	600*550*590mm		
Dimensiones caja	608*565*615mm		
Peso neto/ bruto	70kg / 72Kg		
Referencia	00079		



GENERATOR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER




 SUPPORT FOR SOLAR INSTALLATIONS



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GENERATOR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER

ELECTRICAL GENERATORS

HISPANUS

DETAILS

- **ELECTRIC / MANUAL / AUTOMATIC START**
- **ATS INPUT** as standard, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or for power outages, you already have the connector. - NEW Intelligent CARBURIER, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop in case of lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting in extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, anti-corrosion hot painting and set of silent-block coupled to the engine to avoid constant vibrations of the set.
- **100% copper-wound ALTERNATOR** guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You can easily manage your maintenance plan.
- **External PROTECTION** by thermal circuit breaker.
- **Extremely robust TRANSPORT KIT** for transporting the machine, including 12" solid anti-puncture wheels.
- **Large autonomy TANK** to avoid continuous refueling (25L).
- **External INDICATOR** for lack of oil and two independent power outlets.
- **2 years "TAKE and TAKE" WARRANTY** for individuals and one year for professionals, including labor, parts and transportation (see conditions in the WARRANTY section).
- **FACTORY START-UP:** If you wish we send your machine with OIL and SET-UP, you only have to take it out of the box and start working, to do this, when you make your purchase go to the section "SET-UP" and add it to the cart.





EXECUTION TIME
OF LOAD
15 HOURS
(GASOLINE)



ELÉCTRICO/
MANUAL/
AUTOMÁTICO




8000W



INVERTER

CONTROL PANEL

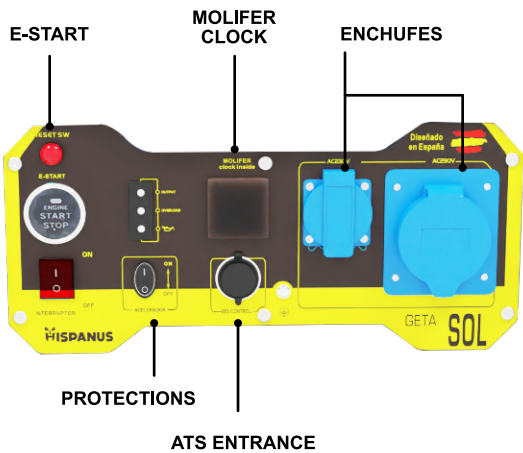

SPECIFICATIONS

MODEL	GETA ATS/SOL 8000W		
Voltage / Frequency	230 V – 50 Hz		
AC 230V Maximum	8000W		
AC 230V Continuous	7000W		
Motor model	Spanish HS18HP		
Motor model	Gasoline, 4-stroke OHV		
Displacement	460CC		
Loudness at 7m	79 dB		
Start-up type	Electric/manual/automatic		
Fuel capacity	25L		
Consumption / Autonomy	15h – 50% charge		
Capacity / oil type	1,1L SAE5W30		
Transport kit	Yes		
Machine dimensions	600*550*590mm		
Box dimensions	608*565*615mm		
Net/gross weight	70kg / 72Kg		
Reference	00079		

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?



GÉNÉRATEUR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER




 SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SOLAIRES



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY



INVERTER

GÉNÉRATEUR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES



DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / AUTOMATIQUE**
 - **ENTRÉE ATS** en standard, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, que ce soit pour charger les batteries de votre installation solaire ou en raison de coupures de courant, vous avez déjà le connecteur.
 - **NOUVEAU CARBURIER intelligent**, il ne sera plus nécessaire de régler l'air en cas de températures extrêmes.
 - **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
 - **Moteur HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
 - **CHASSIS renforcé de 40 mm** avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
 - **ALTERNATEUR Bobinage 100% cuivre**, garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant de manière plus précise, ce qui prolonge sa durée de vie.
 - **Régulateur électronique interne**, évitant les altérations du courant de l'AVR.
 - **L'HORLOGE MOLIFER**, dotée d'un indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
 - **PROTECTION externe** par disjoncteur thermique.
 - **KIT DE TRANSPORT** extrêmement robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
 - **RÉSERVOIR** d'une grande autonomie pour éviter les ravitaillements continus (25L).
 - **Indicateur externe de manque d'huile** et deux sorties de puissance indépendantes.
 - **GARANTIE "TAKE and TAKE" de 2 ans** pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **FACTORY START-UP** : Si vous souhaitez que nous vous envoyions votre machine avec l'huile et le SET-UP, vous n'aurez qu'à la sortir de la boîte et à la mettre en marche, pour ce faire, lorsque vous effectuez votre achat, allez à la section "SET-UP" et ajoutez-la au panier d'achat.





TEMPS D'EXÉCUTION
DE LA CHARGE
15 HEURES
(GASOLINE)



ELECTRIQUE/
MANUEL/
AUTOMATIQUE




8000W



INVERTER

PANNEAU DE CONTRÔLE

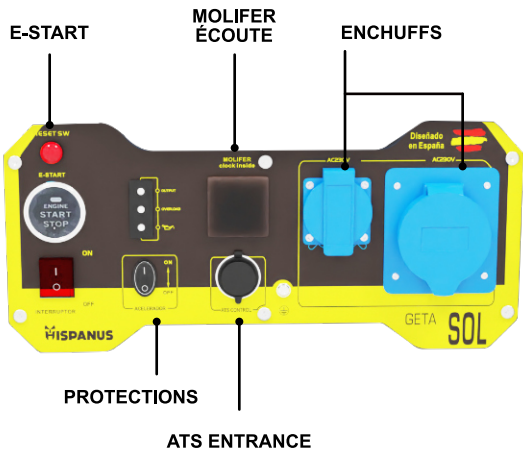

DE QUELLE PUISSANCE
AVEZ-VOUS BESOIN?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	GETA ATS 8000W	
Tension / Fréquence	230 V – 50 Hz	
AC 230V Maximum	8000W	
AC 230V Continu	7000W	
Modèle de moteur	Espagnol HS18HP	
Type de moteur	Essence, 4 temps OHV	
Capacité du cylindre	460CC	
Intensité sonore à 7m	79 dB	
Type de démarrage	Electrique/Manuel/Automatique	
Capacité en carburant	25L	
Consumo / Autonomía	15h – 50% cargaison	
Consommation / Autonomie	1,1L SAE5W30	
Kit de transport	Oui	
Dimensions de la machine	600*550*590mm	
Dimensions de la boîte	608*565*615mm	
Poids net/brut	70kg / 72Kg	
Référence	00079	



GENERATORE GETA ATS/SOL 8000W INVERTER




 SOSTEGNO AGLI IMPIANTI SOLARI



4-STROKE
ENGINE



FUEL TANK
CAPACITY



INVERTER

GENERATORE GETA ATS/SOL 8000W INVERTER

GENERATORI ELETTRICI

HISPANUS

DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / AUTOMATICO**
- **INGRESSO ATS** di serie, se in futuro avrete bisogno che il vostro generatore si avvii autonomamente, per caricare le batterie del vostro impianto solare o per interruzioni di corrente, avete già il connettore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA DI STOP UP** con arresto automatico in caso di mancanza di olio, attivazione automatica in caso di basso livello dell'olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e un set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del set.
- **ALTERNATORE avvolto al 100%** in rame, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, allungando la vita dell'ALTERNATORE.
- **Regolatore elettronico interno**, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
- **L'orologio MOLIFER all'interno**, con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. È possibile gestire facilmente il piano di manutenzione.
- **PROTEZIONE esterna** mediante interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antifuoritura da 12".
- **SERBATOIO** con grande autonomia per evitare continui rifornimenti (25L).
- **Indicatore esterno** di mancanza d'olio e due prese di corrente indipendenti.
- **2 anni di GARANZIA "TAKE and TAKE"** per i privati e un anno per i professionisti, comprensiva di manodopera, ricambi e trasporto (vedi condizioni nella sezione GARANZIA).
- **AVVIAMENTO DI FABBRICA:** Se desiderate che la vostra macchina venga spedita con l'OLIO e il SET-UP, dovrete solo estrarla dalla scatola e iniziare a lavorare; per farlo, al momento dell'acquisto andate nella sezione "SET-UP" e aggiungetela al carrello.



TEMPO DI ESECUZIONE
DEL CARICO
15 ORE
(GASOLINO)


ELETTRICO/
MANUALE/
AUTOMATICO

8000W

INVERTER



PANNELLO DI CONTROLLO

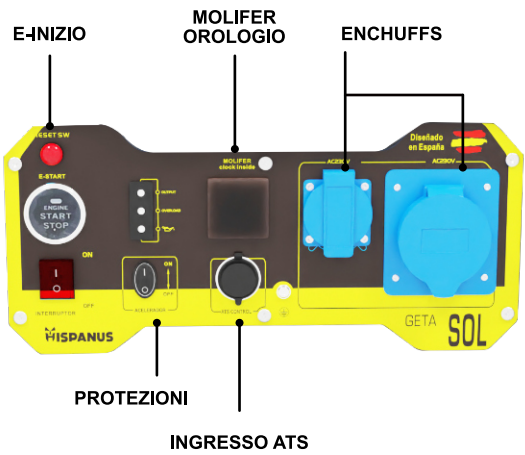

DI QUANTA POTENZA AVETE BISOGNO?

SPECIFICHE

MODELLO	GETA ATS/SOL 8000W	
Tensione / Frequenza	230 V – 50 Hz	
AC 230V Massimo	8000W	
CA 230V Continuo	7000W	
Modelo motor	Espagnolo HS18HP	
Modello di motore	Benzina, 4 tempi OHV	
Cilindrada	460CC	
Suono a 7m	79 dB	
Tipo di avvio	Elettrico / manuale / automatico	
Capacità del carburante	25L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% carico	
Capacità / tipo di olio	1,1L SAE5W30	
Kit di trasporto	Sì	
Dimensioni della macchina	600*550*590mm	
Dimensioni della scatola	608*565*615mm	
Peso netto/lordo	70kg / 72Kg	
Riferimento	00079	



GERADOR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER




 APOYO INSTALACIONES SOLARES



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**



INVERTER

GERADOR GETA ATS/SOL 8000W INVERTER

GERADORES ELÉCTRICOS



DETALHES

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO**
- **ATS INPUT de série**, se no futuro precisar que o seu gerador arranque de forma autónoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou devido a cortes de energia, já tem o conector.
- **NOVO CARBURIER inteligente**, já não será necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm** com duplo reforço, pintura a quente anti-corrosão e um conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR 100% em cobre**, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a vida útil do ALTERNADOR.
- **Regulador eletrónico interno**, evita as alterações de corrente do regulador.
- **Relógio MOLIFER** no interior com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO externa** por meio de disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE com grande autonomia** para evitar reabastecimentos contínuos (25L).
- **Indicador externo de falta de óleo** e duas tomadas eléctricas independentes.
- **2 anos de GARANTIA "TAKE and TAKE"** para particulares e 1 ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na secção GARANTIA).
- **INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA**: Se desejar, enviamos a sua máquina com ÓLEO e SET-UP, só tem de a tirar da caixa e começar a trabalhar, para isso, quando fizer a sua compra, vá à secção "SET-UP" e adicione-a ao carrinho de compras.





TEMPO DE EXECUÇÃO DE CARGA

15 HORAS

(GASOLINA)



ELÉCTRICO/
MANUAL/
AUTOMÁTICO




8000W



INVERTER

PAINEL DE CONTROLO

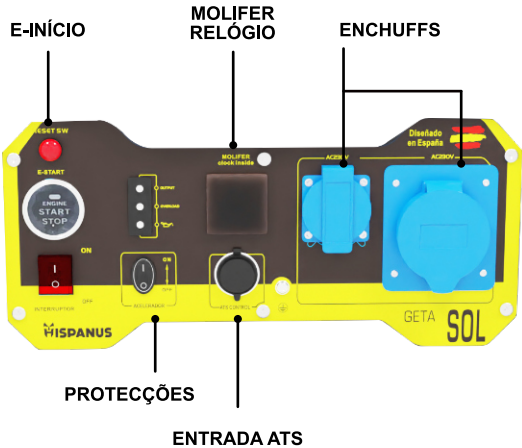

QUAL É A POTÊNCIA DE QUE NECESSITA?

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	GETA ATS / SOL 8000W	
Tensão / Frequência	230 V – 50 Hz	
AC 230V Máximo	8000W	
AC 230V Contínuo	7000W	
Modelo do motor	EspanholHS18HP	
Tipo de motor	Gasolina, 4 tempos OHV	
Capacidade do cilindro	460CC	
Loudness a 7m	79 dB	
Tipo de arranque	Eléctrico / manual / automático	
Capacidade de combustível	25L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% carga	
Capacidade / tipo de óleo	1,1L SAE5W30	
Kit de transporte	Sim	
Dimensões da máquina	600*550*590mm	
Dimensões da caixa	608*565*615mm	
Peso líquido/bruto	70kg / 72Kg	
Referência	00079	