



# GENERADOR PIQUERAS ATS 6500W



 ARRANQUE AUTOMÁTICO POR CONTACTO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**

# GENERADOR PIQUERAS RC 6500W

## GENERADORES ELÉCTRICOS

### ELECTRIC GENERATORS



#### DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de serie con sistema de arranque automático por fallo de Red, siempre con caja de maniobras para proteger el generador.
- **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- **MOTOR HISPANUS® HS** series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
- **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
- **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
- **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
- **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (25L).
- **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
- **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CARGA


**15 HORAS**

(GASOLINA)

ELÉCTRICO/  
MANUAL/  
AUTOMÁTICO ATS

**6000W**

#### PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

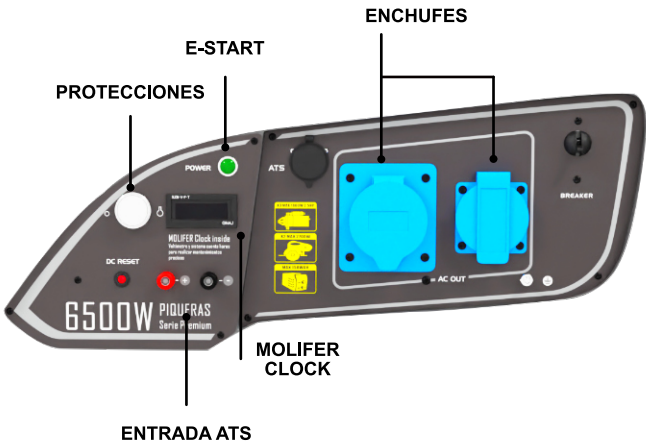

¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

#### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| MODELO                  | PIQUERAS ATS6500W                |  |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Voltaje / Frecuencia    | 230 V – 50 Hz                    |  |
| AC 230V Máxima          | 6500W                            |  |
| CA 230V Continuo        | 6000W                            |  |
| Modelo motor            | Español HS15HP                   |  |
| Tipo motor              | Gasolina, 4 tiempos OHV          |  |
| Cilindrada              | 420CC                            |  |
| Sonoridad a 7m          | 65dB/75dB                        |  |
| Tipo de arranque        | Eléctrico/manual/ automático ATS |  |
| Capacidad combustible   | 25L                              |  |
| Consumo / Autonomía     | 15h – 50% carga                  |  |
| Capacidad / tipo aceite | 1,1L SAE5W30                     |  |
| Kit de transporte       | Sí                               |  |
| Dimensiones máquina     | 700*558*540mm                    |  |
| Dimensiones caja        | 715*573*570mm                    |  |
| Peso neto/ bruto        | 84kg/86Kg                        |  |
| Referencia              | 00069                            |  |

**HISPANUS** 



# GENERATOR PIQUERAS ATS 6500W



 **AUTOMATIC CONTACT START**



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**

# GENERATOR PIQUERAS RC 6500W

## ELECTRIC GENERATORS



### DETAILS

- **ELECTRIC / MANUAL / AUTOMATIC START ATS** equipped as standard with automatic start system in case of mains failure, always with control box to protect the generator.
- **NEW Intelligent CARBURIER**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop in case of lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting in extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, anti-corrosion hot painting and set of silent-block coupled to the engine to avoid constant vibrations of the set.
- **ALTERNATOR 100% copper winding**, guarantees a perfect operation and stabilizes the current in a more precise way, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK inside with output voltage**, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You can easily manage your maintenance plan.
- **External PROTECTION** by thermal circuit breaker.
- **Extremely robust TRANSPORT KIT** for transporting the machine, including 12" solid anti-puncture wheels.
- **TANK of great autonomy** to avoid continuous refueling (25L).
- **External indicator** for lack of oil and two independent power outputs.
- **GUARANTEE 2 years "TAKE and TAKE"** for individuals and one year for professionals, labor, maintenance and repair.
- **FACTORY START-UP:** If you wish, we send your machine with OIL and SET-UP, you only have to take it out of the box and start working, for this, when you make your purchase go to the "SET-UP" section and add it to the cart.




EXECUTION TIME  
LOADING  
**15 HOURS**  
(GASOLINE)

**ELECTRIC/  
MANUAL/  
AUTOMATIC ATS**

**6000W**

### CONTROL PANEL

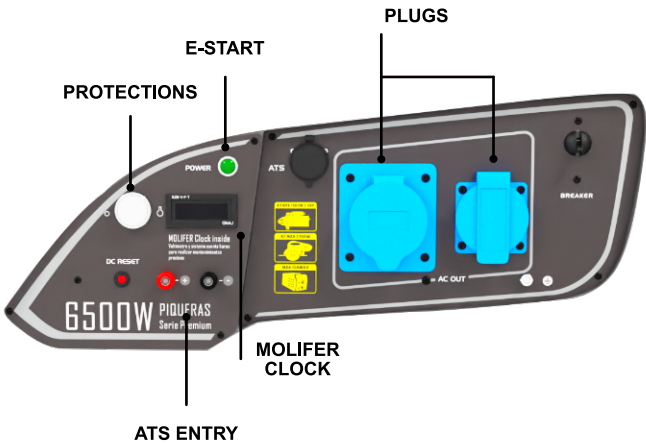


### HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

### SPECIFICATIONS

| MODEL                  | PIQUERAS ATS 6500W            |  |  |
|------------------------|-------------------------------|--|--|
| Voltage/Frequency      | 230 V – 50 Hz                 |  |  |
| AC 230V Maximum        | 6500W                         |  |  |
| CA 230V Continuous     | 6000W                         |  |  |
| Modelo motor           | Spanish HS15HP                |  |  |
| Engine model           | Gasoline, 4 stroke OHV        |  |  |
| Displacement           | 420CC                         |  |  |
| Loudness at 7m         | 65dB/75dB                     |  |  |
| Boot type              | Electric/manual/automatic ATS |  |  |
| fuel capacity          | 25L                           |  |  |
| Consumption / Autonomy | 15h – 50% load                |  |  |
| Oil capacity/type      | 1,1L SAE5W30                  |  |  |
| Transport kit          | Yes                           |  |  |
| Machine dimensions     | 700*558*540mm                 |  |  |
| Box dimensions         | 715*573*570mm                 |  |  |
| Net/gross weight       | 84kg/86Kg                     |  |  |
| Reference              | 00069                         |  |  |



# GÉNÉRATEUR PIQUERAS ATS 6500W



⏻ DÉMARRAGE AUTOMATIQUE DES CONTACTS



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**

# GÉNÉRATEUR PIQUERAS RC 6500W

## GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES


# HISPANUS

## DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / AUTOMATIQUE ATS** équipé en standard d'un système de démarrage automatique en cas de panne de secteur, toujours avec un boîtier de commande pour protéger le générateur.
  - **NOUVEAU CARBURATEUR** intelligent, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
  - **STOP UP SYSTEM** avec arrêt automatique pour manque d'huile, activation automatique en cas de niveau d'huile bas.
  - **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur à températures extrêmes.
  - **CHÂSSIS renforcé de 40 mm avec double renfort**, peinture anticorrosion à chaud et montage Silent-Block couplé au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
  - **ALTERNATEUR 100% cuivre**, garantit un fonctionnement parfait et stabilise plus précisément le courant, prolongeant ainsi sa durée de vie.
  - **Régulateur électronique interne**, évite les altérations du courant AVR.
  - **MOLIFER CLOCK à l'intérieur avec indicateur de tension de sortie**, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pourrez gérer facilement votre plan de maintenance.
  - **Protection externe** par disjoncteur thermique.
  - **KIT DE TRANSPORT EXTRÊMEMENT** robuste pour transporter la machine, comprend de solides roues anti-crevaisson de 12".
  - **RÉSERVOIR à longue autonomie** pour éviter les ravitaillements continus (25L).
  - **INDICATEUR externe de manque d'huile** et deux sorties courant indépendantes.
  - **GARANTIE « TAKE and TAKE »** de 2 ans pour les particuliers et d'un an pour les professionnels, main d'œuvre, pièces et transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **MISE EN USINE:** Si vous le souhaitez, nous vous enverrons votre machine avec HUILE et MISE AU POINT, il vous suffira de la sortir de la boîte et de commencer à travailler, pour ce faire, lors de votre achat rendez-vous dans la rubrique « TUNE-UP » et ajoutez-le au panier.



## PANNEAU DE COMMANDE

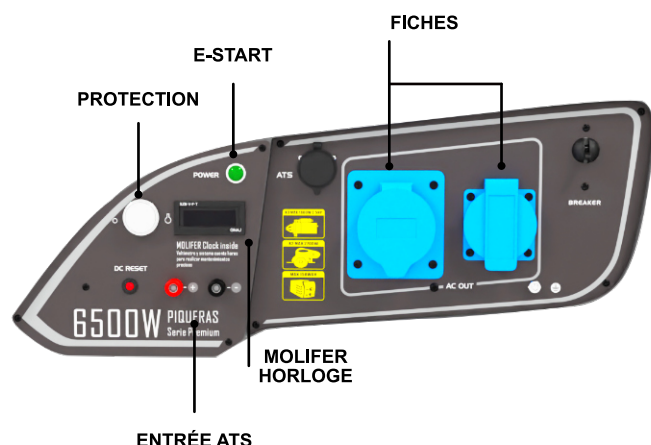

DE QUELLE PUISSANCE  
AVEZ-VOUS BESOIN ?

## CARACTÉRISTIQUES

| MODÈLE                  | PIQUERAS ATS 6500W                    |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Tension/Fréquence       | 230 V – 50 Hz                         |  |
| C.A. 230 V maximum      | 6500W                                 |  |
| CA 230 V continu        | 6000W                                 |  |
| Modèle de moteur        | Espagnol HS15HP                       |  |
| Type de moteur          | Essence, 4 temps OHV                  |  |
| Déplacement             | 420CC                                 |  |
| Volume sonore à 7 m     | 65dB/75dB                             |  |
| Type de démarrage       | Électrique/manuel/<br>ATS automatique |  |
| Capacité de carburant   | 25L                                   |  |
| Consommation/Autonomie  | 15h – 50% de charge                   |  |
| Capacité/type d'huile   | 1,1L SAE5W30                          |  |
| Kit de transport        | Oui                                   |  |
| Dimensions des machines | 700*558*540mm                         |  |
| Dimensions de la boîte  | 715*573*570mm                         |  |
| Poids net/brut          | 84kg/86Kg                             |  |
| Référence               | 00069                                 |  |

**HISPANUS** 



# GENERATORE PIQUERAS ATS 6500W



 AVVIO AUTOMATICO DEL CONTATTO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**

# GENERATORE PIQUERAS RC 6500W

## GENERATORI ELETTRICI


# HISPANUS

### DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / AUTOMATICO ATS** dotato di serie di un sistema di avvio automatico per mancanza rete, sempre con scatola di controllo a protezione del generatore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA STOP UP** con arresto automatico per mancanza olio, attivazione automatica in caso di basso livello olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato da 40 mm** con doppio rinforzo, verniciatura anticorrosione a caldo e gruppo silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del gruppo.
- **ALTERNATORE avvolto al 100% in rame**, garantisce un perfetto funzionamento e stabilizza più precisamente la corrente, allungandone la vita.
- **Regolatore elettronico interno**, evita alterazioni della corrente dell'AVR.
- **OROLOGIO MOLIFER** interno con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. Potrai gestire facilmente il tuo piano di manutenzione.
- **Protezione esterna** tramite interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO ESTREMAMENTE** robusto per trasportare la macchina, include solide ruote antifuoristrada da 12".
- **SERBATOIO** con lunga autonomia per evitare continui rifornimenti (25L).
- **INDICATORE esterno di mancanza olio** e due uscite di corrente indipendenti.
- **GARANZIA "TAKE and TAKE"** di 2 anni per i privati e di un anno per i professionisti, manodopera, ricambi e trasporto (vedere condizioni nella sezione GARANZIA).
- **MESSA IN SERVIZIO IN FABBRICA:** Se lo desideri ti invieremo la tua macchina con OLIO e MESSA A PUNTO, tu dovrai solo tirarla fuori dalla scatola ed iniziare a lavorare, per fare questo al momento dell'acquisto vai alla sezione "TUNE-UP" e aggiungilo al carrello.



### PANNELLO DI CONTROLLO

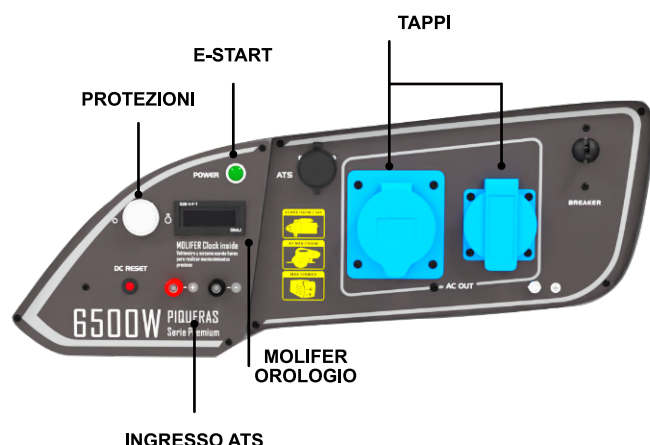

## DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

### SPECIFICHE

| MODELLO                   | PIQUERAS ATS 6500W               |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Voltaggio/Frequenza       | 230 V – 50 Hz                    |  |
| CA 230 V massimo          | 6500W                            |  |
| CA 230 V continua         | 6000W                            |  |
| Modello del motore        | Spagnolo HS15HP                  |  |
| Tipo di motore            | Benzina, 4 tempi OHV             |  |
| Dislocamento              | 420CC                            |  |
| Sonorità a 7m             | 65dB/75dB                        |  |
| Tipo di avvio             | Elettrico/manuale/ATS automatico |  |
| capacità di carburante    | 25L                              |  |
| Consumi/Autonomia         | 15h – 50% carico                 |  |
| Capacità/tipo di olio     | 1,1L SAE5W30                     |  |
| Kit di trasporto          | Sì                               |  |
| Dimensioni della macchina | 700*558*540mm                    |  |
| Dimensioni della scatola  | 715*573*570mm                    |  |
| Peso netto/lordo          | 84kg/86Kg                        |  |
| Riferimento               | 00069                            |  |



## GERADOR PIQUERAS ATS 6500W



 INÍCIO DE CONTATO AUTOMÁTICO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**

# GERADOR PIQUERAS RC 6500W

## GERADORES ELÉTRICOS



### DETALHES

- **ARRANQUE ELÉTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO ATS** equipado de série com sistema de partida automática por falha de rede, sempre com caixa de controle para proteção do gerador.
- **NOVO CARBURADOR** inteligente, não será mais necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com parada automática por falta de óleo, acionamento automático em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm com reforço duplo, pintura anticorrosiva a quente e conjunto silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.**
- **ALTERNADOR 100% enrolado em cobre**, garante perfeito funcionamento e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando sua vida útil.
- **Regulador eletrônico interno**, evita alterações de corrente do AVR.
- **MOLIFER CLOCK interno** com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em todos os momentos. Você poderá gerenciar facilmente seu plano de manutenção.
- **Proteção externa** por disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE EXTREMAMENTE** robusto para transportar a máquina, inclui rodas sólidas antifuros de 12".
- **TANQUE com longa autonomia** para evitar reabastecimento contínuo (25L).
- **INDICADOR Externo para falta de petróleo** e dois resultados actuais independentes.
- **GARANTIA "TAKE and LEVE"** de 2 anos para pessoa física e um ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na seção GARANTIA).
- **START-UP DE FÁBRICA:** Se desejar, enviaremos sua máquina com ÓLEO e TUNE-UP, basta retirá-la da caixa e começar a trabalhar, para isso, ao efetuar sua compra acesse o " seção TUNE-UP" e adicione-o ao carrinho.




TEMPO DE EXECUÇÃO  
DE CARGA  
**15 HORAS**  
(GASOLINA)

ELÉTRICO/  
MANUAL/  
ATS AUTOMÁTICO

**6000W**

### PAINEL DE CONTROLE

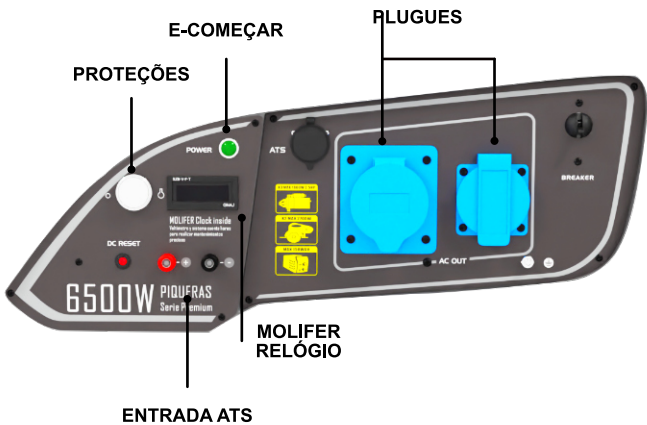

### DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?

### ESPECIFICAÇÕES

| MODELO                    | PIQUERAS ATS 6500W             |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Tensão/Frequência         | 230 V – 50 Hz                  |  |
| CA 230 V Máximo           | 6500W                          |  |
| CA 230V Contínuo          | 6000W                          |  |
| Modelo de motor           | Espanhol HS15HP                |  |
| Tipo motor                | Gasolina, 4 tempos OHV         |  |
| Deslocamento              | 420CC                          |  |
| Loucura aos 7m            | 65dB/75dB                      |  |
| Tipo de inicialização     | Elétrico/manual/ATS automático |  |
| Capacidade de combustível | 25L                            |  |
| Consumo / Autonomia       | 15h – 50% carga                |  |
| Capacidade/tipo de óleo   | 1,1L SAE5W30                   |  |
| Kit de transporte         | Sím                            |  |
| Dimensões da máquina      | 700*558*540mm                  |  |
| Dimensões da caixa        | 715*573*570mm                  |  |
| Peso líquido/bruto        | 84kg/86Kg                      |  |
| Referência                | 00069                          |  |