



GENERADOR PIQUERAS RC 6500W



 ARRANQUE POR CONTROL REMOTO HASTA 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERADOR PIQUERAS RC 6500W

GENERATORI ELETTRICI




DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / RC CONTROL REMOTO** arranca y para tu generador hasta 50M de distancia.
- **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
- **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- **MOTOR HISPANUS® HS** series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
- **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
- **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
- **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
- **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (25L).
- **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
- **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

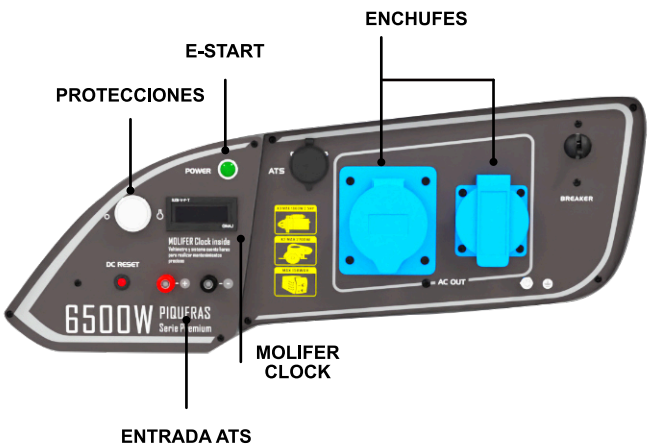

¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	PIQUERAS RC6500W		
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz		
AC 230V Máxima	6500W		
CA 230V Continuo	6000W		
Modelo motor	Español HS15HP		
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV		
Cilindrada	420CC		
Sonoridad a 7m	65dB/75dB		
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/RC Radiocontrol		
Capacidad combustible	25L		
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga		
Capacidad / tipo aceite	1,1L SAE5W30		
Kit de transporte	Sí		
Dimensiones máquina	700*558*540mm		
Dimensiones caja	715*573*570mm		
Peso neto/ bruto	84kg/86Kg		
Referencia	00073		



GENERATOR PIQUERAS RC 6500W



 REMOTE CONTROL START UP TO 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERATOR PIQUERAS RC 6500W

ELECTRIC GENERATORS



DETAILS

- **ELECTRIC START / MANUAL / RC REMOTE CONTROL** starts and stops your generator up to 50M away.
- **ATS INPUT as standard**, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or due to power outages, you already have the connector.
- **NEW intelligent CARBURETOR**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop due to lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS series ENGINE**, smooth starting at extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, hot anti-corrosion painting and silent-block assembly coupled to the engine to avoid constant vibrations of the assembly.
- **ALTERNATOR 100% copper wound**, guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK inside with output voltage**, frequency and working hours indicator, controls the output parameters at all times. You will be able to easily manage your maintenance plan.
- **External protection** by thermal circuit breaker.
- **EXTREMELY robust TRANSPORT KIT** to transport the machine, includes solid 12" anti-puncture wheels.
- **TANK with long autonomy** to avoid continuous refueling (25L).
- **External INDICATOR** for lack of oil and two independent current outputs.
- **2-year "TAKE and TAKE" WARRANTY** for individuals and one year for professionals, labor, parts and transportation (see conditions in the WARRANTY section).
- **FACTORY START-UP:** If you wish, we will send you your machine with OIL and TUNE-UP, you will only have to take it out of the box and start working, to do this, when making your purchase go to the "TUNE-UP" section and add it to the cart .




EXECUTION TIME
LOADING
15 HOURS
(GASOLINE)

**ELECTRIC/
MANUAL**

6000W

CONTROL PANEL

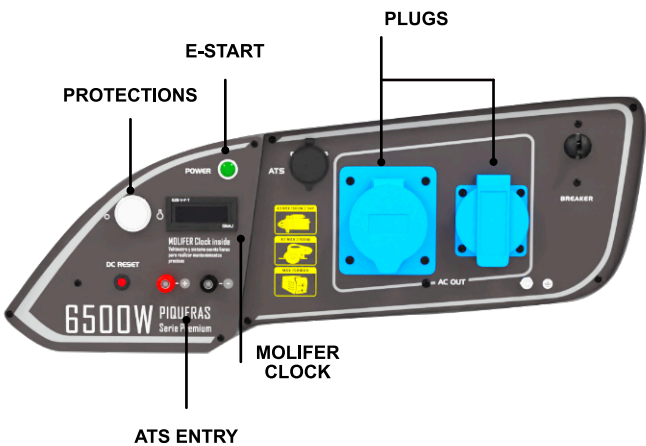

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

SPECIFICATIONS

MODEL	PIQUERAS RC 6500W		
Voltage/Frequency	230 V – 50 Hz		
AC 230V Maximum	6500W		
CA 230V Continuous	6000W		
Modelo motor	Spanish HS15HP		
Engine model	Gasoline, 4 stroke OHV		
Displacement	420CC		
Loudness at 7m	65dB/75dB		
Boot type	Electric/manual		
fuel capacity	25L		
Consumption / Autonomy	15h – 50% load		
Oil capacity/type	1,1L SAE5W30		
Transport kit	Yes		
Machine dimensions	700*558*540mm		
Box dimensions	715*573*570mm		
Net/gross weight	84kg/86Kg		
Reference	00073		



GÉNÉRATEUR PIQUERAS RC 6500W



 DÉMARRAGE À TÉLÉCOMMANDE JUSQU'À 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GÉNÉRATEUR PIQUERAS RC 6500W

GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES




DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / TÉLÉCOMMANDE RC** démarre et arrête votre générateur jusqu'à 50M de distance.
 - **ATS INPUT en standard**, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, soit pour charger les batteries de votre installation solaire, soit en raison de coupures de courant, vous disposez déjà du connecteur
 - **NOUVEAU CARBURATEUR** intelligent, il ne sera plus nécessaire de réguler l'air en cas de températures extrêmes.
 - **STOP UP SYSTEM** avec arrêt automatique pour manque d'huile, activation automatique en cas de niveau d'huile bas.
 - **MOTEUR HISPANUS® série HS**, démarrage en douceur à températures extrêmes.
 - **CHÂSSIS renforcé de 40 mm** avec double renfort, peinture anticorrosion à chaud et montage Silent-Block couplé au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
 - **ALTERNATEUR 100% cuivre**, garantit un fonctionnement parfait et stabilise plus précisément le courant, prolongeant ainsi sa durée de vie.
 - **Régulateur électronique interne**, évite les altérations du courant AVR.
 - **MOLIFER CLOCK** à l'intérieur avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pourrez gérer facilement votre plan de maintenance.
 - **Protection externe** par disjoncteur thermique.
 - **KIT DE TRANSPORT EXTRÊMEMENT** robuste pour transporter la machine, comprend de solides roues anti-crevaisson de 12".
 - **RÉSERVOIR** à longue autonomie pour éviter les ravitaillements continus (25L).
 - **INDICATEUR externe de manque d'huile** et deux sorties courant indépendantes.
 - **GARANTIE « TAKE and TAKE » de 2 ans pour les particuliers et d'un an pour les professionnels**, main d'œuvre, pièces et transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **MISE EN USINE:** Si vous le souhaitez, nous vous enverrons votre machine avec HUILE et MISE AU POINT, il vous suffira de la sortir de la boîte et de commencer à travailler, pour ce faire, lors de votre achat rendez-vous dans la rubrique « TUNE-UP » et ajoutez-le au panier.



PANNEAU DE COMMANDE

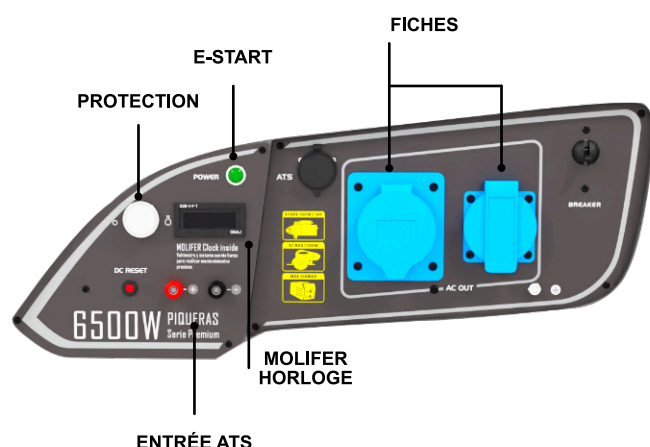

DE QUELLE PUISSANCE
AVEZ-VOUS BESOIN ?

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	PIQUERASRC 6500W	
Tension/Fréquence	230 V – 50 Hz	
C.A. 230 V maximum	6500W	
CA 230 V continu	6000W	
Modèle de moteur	Espagnol HS15HP	
Type de moteur	Essence, 4 temps OHV	
Déplacement	420CC	
Volume sonore à 7 m	65dB/75dB	
Type de démarrage	Électrique/manuel/	
Capacité de carburant	25L	
Consommation/Autonomie	15h – 50% de charge	
Capacité/type d'huile	1,1L SAE5W30	
Kit de transport	Oui	
Dimensions des machines	700*558*540mm	
Dimensions de la boîte	715*573*570mm	
Poids net/brut	84kg/86Kg	
Référence	00073	



GENERATORE PIQUERAS RC 6500W



 AVVIO DA TELECOMANDO FINO A 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GENERATORE PIQUERAS RC 6500W

GENERATORI ELETTRICI




DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / TELECOMANDO RC** avvia e arresta il generatore fino a 50 metri di distanza.
- **INGRESSO ATS di serie**, se in futuro avrai bisogno che il tuo generatore si avvii autonomamente, sia per caricare le batterie del tuo impianto solare sia a causa di interruzioni di corrente, hai già il connettore.
- **NUOVO CARBURATORE intelligente**, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **SISTEMA STOP UP** con arresto automatico per mancanza olio, attivazione automatica in caso di basso livello olio.
- **MOTORE HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce a temperature estreme.
- **TELAIO rinforzato** da 40 mm con doppio rinforzo, verniciatura anticorrosione a caldo e gruppo silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del gruppo.
- **ALTERNATORE avvolto al 100%** in rame, garantisce un perfetto funzionamento e stabilizza più precisamente la corrente, allungandone la vita.
- **Regolatore elettronico interno**, evita alterazioni della corrente dell'AVR.
- **OROLOGIO MOLIFER** interno con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. Potrai gestire facilmente il tuo piano di manutenzione.
- **Protezione esterna** tramite interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO ESTREMAMENTE** robusto per trasportare la macchina, include solide ruote antifuoristrada da 12".
- **SERBATOIO** con lunga autonomia per evitare continui rifornimenti (25L).
- **INDICATORE esterno di mancanza olio e due uscite di corrente indipendenti.**
- **GARANZIA "TAKE and TAKE"** di 2 anni per i privati e di un anno per i professionisti, manodopera, ricambi e trasporto (vedere condizioni nella sezione GARANZIA).
- **MESSA IN SERVIZIO IN FABBRICA:** Se lo desideri ti invieremo la tua macchina con OLIO e MESSA A PUNTO, tu dovrai solo tirarla fuori dalla scatola ed iniziare a lavorare, per fare questo al momento dell'acquisto vai alla sezione "TUNE-UP" e aggiungilo al carrello.



PANNELLO DI CONTROLLO

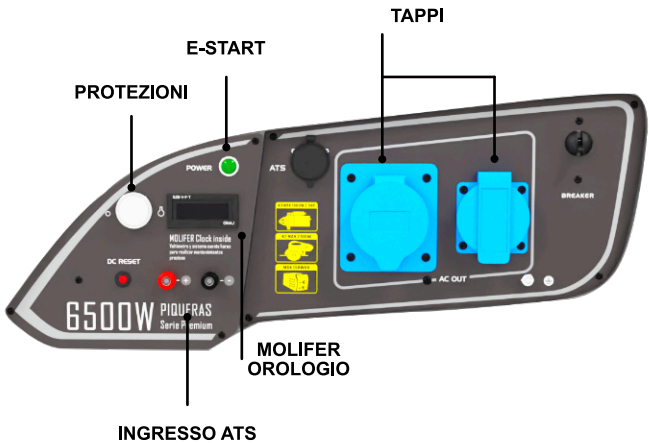

DI QUANTA POTENZA HAI BISOGNO?

SPECIFICHE

MODELLO	PIQUERAS RC 6500W	
Voltaggio/Frequenza	230 V – 50 Hz	
CA 230 V massimo	6500W	
CA 230 V continua	6000W	
Modello del motore	Spagnolo HS15HP	
Tipo di motore	Benzina, 4 tempi OHV	
Dislocamento	420CC	
Sonorità a 7m	65dB/75dB	
Tipo di avvio	Elettrico/manuale	
capacità di carburante	25L	
Consumi/Autonomia	15h – 50% carico	
Capacità/tipo di olio	1,1L SAE5W30	
Kit di trasporto	Sì	
Dimensioni della macchina	700*558*540mm	
Dimensioni della scatola	715*573*570mm	
Peso netto/lordo	84kg/86Kg	
Riferimento	00073	



GERADOR PIQUERAS RC 6500W



 COMANDO DE CONTROLE REMOTO ATÉ 50M



**4-STROKE
ENGINE**



**FUEL TANK
CAPACITY**

GERADOR PIQUERAS RC 6500W

GERADORES ELÉTRICOS




DETALHES

- **PARTIDA ELÉTRICA / MANUAL / CONTROLE REMOTO RC** inicia e para seu gerador até 50M de distância.
- **ENTRADA ATS de série**, se no futuro necessitar que o seu gerador arranque de forma autônoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou por cortes de energia, já tem o conector.
- **NOVO CARBURADOR** inteligente, não será mais necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com parada automática por falta de óleo, acionamento automático em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS® série HS**, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS reforçado de 40mm com reforço duplo**, pintura anticorrosiva a quente e conjunto silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR 100% enrolado em cobre**, garante perfeito funcionamento e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando sua vida útil.
- **Regulador eletrônico interno**, evita alterações de corrente do AVR.
- **MOLIFER CLOCK interno com indicador de tensão** de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em todos os momentos. Você poderá gerenciar facilmente seu plano de manutenção.
- **Proteção externa** por disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE EXTREMAMENTE** robusto para transportar a máquina, inclui rodas sólidas antifuros de 12”.
- **TANQUE com longa autonomia** para evitar reabastecimento contínuo (25L).
- **INDICADOR Externo para falta de petróleo** e dois resultados actuais independentes.
- **GARANTIA “TAKE and LEVE”** de 2 anos para pessoa física e um ano para profissionais, mão de obra, peças e transporte (ver condições na seção GARANTIA).
- **START-UP DE FÁBRICA**: Se desejar, enviaremos sua máquina com ÓLEO e TUNE-UP, basta retirá-la da caixa e começar a trabalhar, para isso, ao efetuar sua compra acesse o “ seção TUNE-UP” e adicione-o ao carrinho.



PAINEL DE CONTROLE

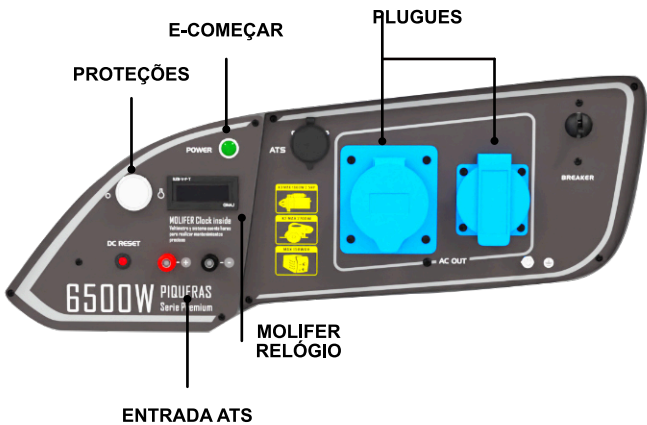

DE QUANTA ENERGIA VOCÊ PRECISA?

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	PIQUERAS RC 6500W	
Tensão/Frequência	230 V – 50 Hz	
CA 230 V Máximo	6500W	
CA 230V Contínuo	6000W	
Modelo de motor	Espanhol HS15HP	
Tipo motor	Gasolina, 4 tempos OHV	
Deslocamento	420CC	
Loucura aos 7m	65dB/75dB	
Tipo de inicialização	Elétrico/manual	
Capacidade de combustível	25L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% carga	
Capacidade/tipo de óleo	1,1L SAE5W30	
Kit de transporte	Sím	
Dimensões da máquina	700*558*540mm	
Dimensões da caixa	715*573*570mm	
Peso líquido/bruto	84kg/86Kg	
Referência	00073	